

ReeSeal

ReeSeal



25



32

Dati Tecnici	Technical Data	Technische Daten	Datos técnicos	ReeSeal 255	ReeSeal 325 / 325X*
Larghezza macchina	Machine width	Maschinenbreite	Anchura máquina	320 mm	470 mm
Profondità macchina	Machine depth	Maschinentiefe	Profundidad máquina	550 mm	550 mm
Altezza totale	Machine height	Maschinenhöhe	Altura máquina	450 mm	450 mm
Peso ca.	Approx. weight	Gewicht	Peso aprox.	30 Kg	40 kg
Max diametro bobina film	Max diameter of film roll	Max. Durchmesser der Siegelfolie	Máx diámetro bobina película	200 mm	200 mm
Max largh. film sigillatura	Max sealing width of film roll	Max. Breite der Siegelfolie	Máx anchura película selladura	240 mm	390 mm
Alimentazione elettrica	Power supply	Stromversorgung	Alimentación eléctrica	1/N/PE 230V AC - 50/60 Hz	1/N/PE 230V AC - 50/60 Hz
Potenza elettrica	Power consumption	Leistung	Potencia eléctrica	1000 W	1800 W
Max profondità vaschetta	Max tray depth	Max. Tiefe der Schale	Máx profundidad bandeja	100 mm	100 mm

Principali caratteristiche / Main features / Hauptmerkmale / Caractéristiques principales


- Struttura inox / Machine body in stainless steel / Gestell aus Edelstahl / Estructura en acero Inox.
- Controllo temperatura elettronico / Electronic temperature control / Elektronische Temperaturkontrolle / Control electrónico de la temperatura.
- Sistema saldatura automatico attuato elettricamente / Automatic sealing system with electrical movement / Automatisiertes Siegelsystem (elektrische Bewegung) / Sistema de sellado automático con movimiento eléctrico.

Optionals :

- Perforatore film / Film lid perforator / Perforiervorrichtung für Folie / Perforador de film.
- Carrello per macchina / Machine trolley in stainless steel / Fahrbares Untergestell / Carro de coches



Macchina con carrello.
Machine with trolley.
Maschine mit fahrbarem Untergestell.
Máquina con base móvil con ruedas.

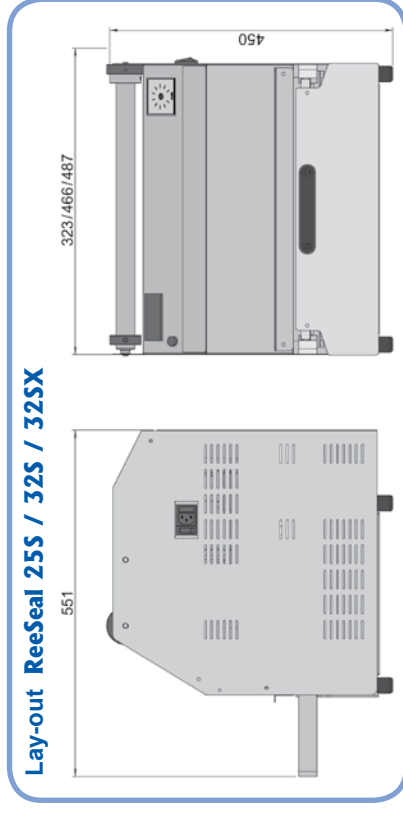

Copyright by ReePack srl - Rk-Rev.002-1110

RS 255 / 325: Senza taglio film a profilo vaschetta / Without film cutting device / Sin corte película.
***REESEAL SX:** Taglio film a profilo vaschetta / With film cutting device / Mit Schalenkonturenschnitt / Con corte película.

Si riserva la facoltà di apportare modifiche ai dati esposti senza alcun preavviso. / In keeping with improvements, designs and specification subject to change without notice. / Die genannten technischen Angaben, sowie die Abbildungen in diesem Prospekt, unterliegen lautender Verbesserungen. Daher sind diese unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden. / Se reserva la facultad de aportar modificaciones a los datos expuestos sin ningún aviso previo.



ReePack s.r.l.
Via dell'Artigianato, 19 - 24068 Seriate (BG) Italy
Tel.: +39 035 2924911 - Fax: +39 035 2922891
reepack-it@reepack.com



ReePack Verpackungsmaschinen GmbH
An der Turmpo 5 - 58791 Werdohl-Dresel - Germany
Tel.: +49 (0)2392 8079480 - Fax: +49 (0)2392 80794899
reepack-de@reepack.com



ReePack Packaging Machinery S.L.
Pasaje Salvador Riera, 13 local - 08027 Barcelona - Spain
Tel.: +34 90 210 38 26 - Fax: +34 93 787 51 18
reepack-es@reepack.com